



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría

GOBIERNO

0000012

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

EMERGENCIA No. _____
DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI- 2235
COORDINACIÓN TÉCNICA

DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ

SAMUEL ENRIQUE MARTINEZ ARIAS

REPORTÓ

HERNANDO VASQUEZ

EQT: 12

MOVIL: 4

FECHA: 01/NOV/04

HORA: 13:25

DIRECCIÓN:

Carrera 20 D Bis No 68 L -05
Sur

ÁREA DIRECTA:

120 m² aprox

BARRIO:

Juan José Rondón
Sector La Casona

POBLACIÓN ATENDIDA:

9

UPZ:

66. San Francisco

FAMILIAS

2

ADULTOS

7

NIÑOS

2

LOCALIDAD:

19. Ciudad Bolívar

PREDIOS EVALUADOS

2

EVENTO

TIPO:


REMOCIÓN EN MASA

INUNDACIÓN

ESTRUCTURAL

1. DESCRIPCIÓN Y CAUSAS: Colapso de muro de contención en piedra pegada, de aprox 2,5 m de altura, lindero de 2 viviendas. El patio de la vivienda del señor Ramírez se desplomó y el material se acumuló en el patio de la vivienda del señor Vásquez. No hay daño en las viviendas

2. ESQUEMA

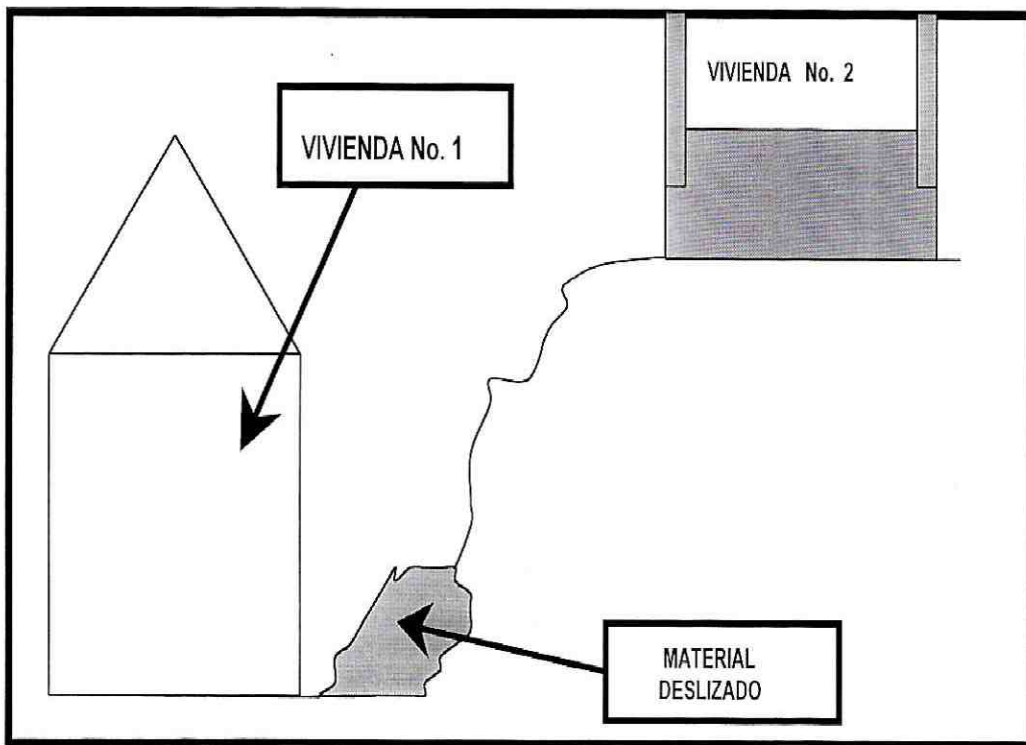

Bogotá sin indiferencia

3. AFECTACIÓN:

#	NOMBRE(Cabeza Hogar)	DIRECCIÓN	TELÉFONO	P	A	N	DAÑOS EN VIVIENDA
1	HERNANDO VASQUEZ	Carrera 20 D Bis No 68 L -05 Sur	7180887	4	2	2	Colapso de muro de medianía en la parte posterior de la vivienda, afectando la transitabilidad y uso del patio posterior.
1	NOÉ RAMIREZ	Calle 69 J Sur No.20 D - 50	7164502	3	3		Pérdida de material del patio posterior de la vivienda.

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

INFRAESTRUCTURA: SI NO CUAL? _____

4. RIESGOS ASOCIADOS (Potenciales daños que se esperarían de no implementar las recomendaciones)

En la actualidad no se presenta un riesgo inminente, pero continuar el talud expuesto sin la intervención adecuada se puede, presentar un fenómeno retrogresivo que afecte la estabilidad de estas viviendas.

5. REQUERIMIENTOS

FAMILIA #	EVACUACIÓN				AYUDAS	
	SI	NO	DEF.	TEMP.	HUMANITARIAS	MITIGACIÓN TEMPORAL(Enunciar)
1		X			NO	4 Listones de Madera y 10 m de Plástico

6. ACCIONES ADELANTADAS

Se evaluó la situación, se informó a la base para que coordine la entrega de ayudas de mitigación temporal.

Se acordó con los dueños de los inmuebles la readecuación de los predios y el retiro del material deslizado.

Suministro de 4 postes de madera y 10 m de plástico, para adelantar medidas de mitigación temporal por parte de los propietarios

7. RECOMENDACIONES

Retiro del material deslizado y adelantar la estabilización y protección del talud de corte por parte de los propietarios del predio. Restringir el uso de la parte posterior de la vivienda del señor Vasquéz, hasta tanto no se efectúen las mejoras y realizar un manejo adecuado de las aguas lluvias y servidas para evitar el progreso del movimiento en masa.

8. ADVERTENCIA

El presente diagnóstico, sus conclusiones y recomendaciones están basadas en el reconocimiento de campo efectuado durante la atención de la emergencia; por tal razón, pueden existir situaciones no previstas en él y que se escapan de su alcance.

NOMBRE SAMUEL ENRIQUE MARTINEZ ARIAS
 PROFESIÓN INGENIERO CIVIL
 MATRÍCULA 2520266672CND
 NOMBRE DIANA ARÉVALO
 PROFESIÓN INGENIERO CIVIL- ESP. GEOTECNIA
 MATRÍCULA 25202-54965CND

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

ING. JAVIER PAVA SÁNCHEZ
COORDINADOR TÉCNICO

Bogotá sin indiferencia